

## Hunter® | FXLuminaire®

### Cél:

Ez a műszaki útmutató segítséget nyújt abban, hogyan párosítsa az X2 öntözésvezérlőt a Wi-Fi hálózattal abban az esetben, ha az alkalmazáson keresztüli szokásos csatlakoztatási eljárás sikertelen.


### Információ:

Bizonyos körülmények között nehézséget okozhat az X2 vezérlő csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz. Ez az útmutató abban segíti, hogy a vezérlőt a belső X2 konfigurációs weboldalon keresztül tudja csatlakoztatni. Kérjük, vegye figyelembe: csak 2.4 GHz-es hálózatokhoz lehet csatlakozni.

**1. Lépés:** A vezérlő kívánt telepítési helyén Network Analyzer-el győződjön meg arról, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat elérhető és a jelerősség min. -70 dBm vagy annál erősebb pl.: -60 dBm. (Gyenge jel esetén használjon jelerősítőt.)

**2. Lépés:** Telepítse mobilkészülékére a Hydrowise alkalmazást.

**3. Lépés:** Helyezze be a WAND modult az X2 vezérlőbe a képen látható módon:

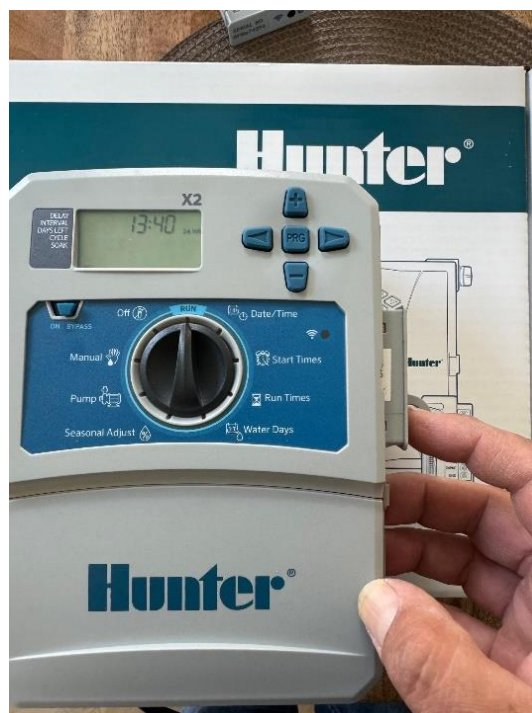

**4. Lépés:** Várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő üzenet: „Indítsa el a mobilalkalmazást, vagy nyomja meg az oldalsó gombot” (LAUNCH PHONE APP OR PRESS SIDE BUTTON). Ezután nyomja meg az oldalsó gombot kétszer. A kijelzőn az „SAP” feliratnak kell megjelennie.




**5. Lépés:** Nyissa meg telefonján a Wi-Fi beállításokat, keresse meg és válassza ki az X2 hozzáférési pontot. A hálózat neve hasonló lesz a következő példához: „HunterX28da”.

**Megjegyzés:** A „8da” a WAND modul sorozatszámának utolsó három karaktere.



**6. Lépés:** Nyissa meg az internetböngészőt, és írja be a címsorba a következőt: 192.168.7.7. Ekkor a következő oldal fog megjelenni:

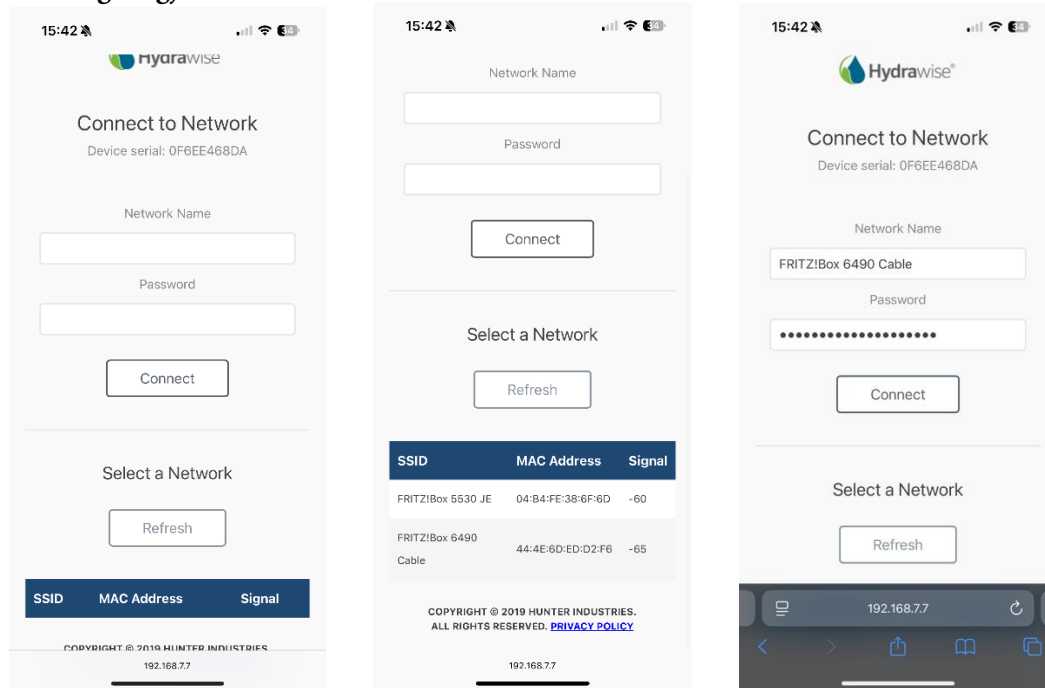

Görögessen le a „Frissítés” (Refresh) gombhoz, és kattintson rá. Ezután válassza ki a megfelelő 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózatot, adja meg saját hálózatának jelszavát, majd kattintson a „Csatlakozás” (Connect) gombra.


**Megjegyzés:** A hálózat neve és a jelszó ne tartalmazzon ékezetes karaktert.

**7. Lépés:** A WAND modul csatlakozni fog a 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.

A vezérlő újraindul az új Wi-Fi beállításokkal, majd a kijelzőn megjelenik a „HELLO” üzenet, amit az „ONLINE” felirat követ.


### FONTOS!

A vezérlő frissítés közben narancssárga jelzést ad. A frissítés akár hosszabb ideig is eltarthat, eközben **NE** kapcsolja ki a vezérlőt és **NE** vegye ki belőle a WAND Wi-Fi modult!

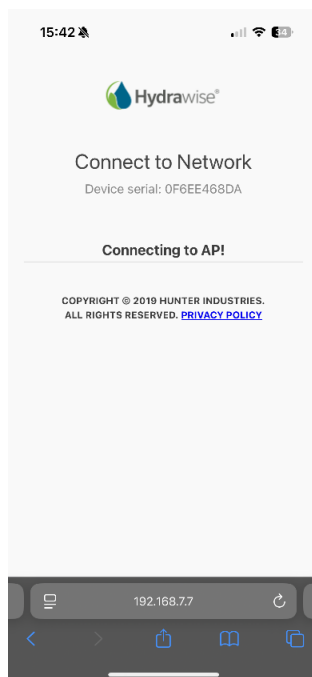

**8. Lépés:** Most lépjen be a korábban letöltött Hydrawise alkalmazásba:

A főképernyő tetején érintse meg a "Vezérlő hozzáadása" (Add Controller) opciót, majd kövesse az alkalmazásban megjelenő lépéseket, és adja meg a sorozatszámot a képen látható mező kitöltésével.

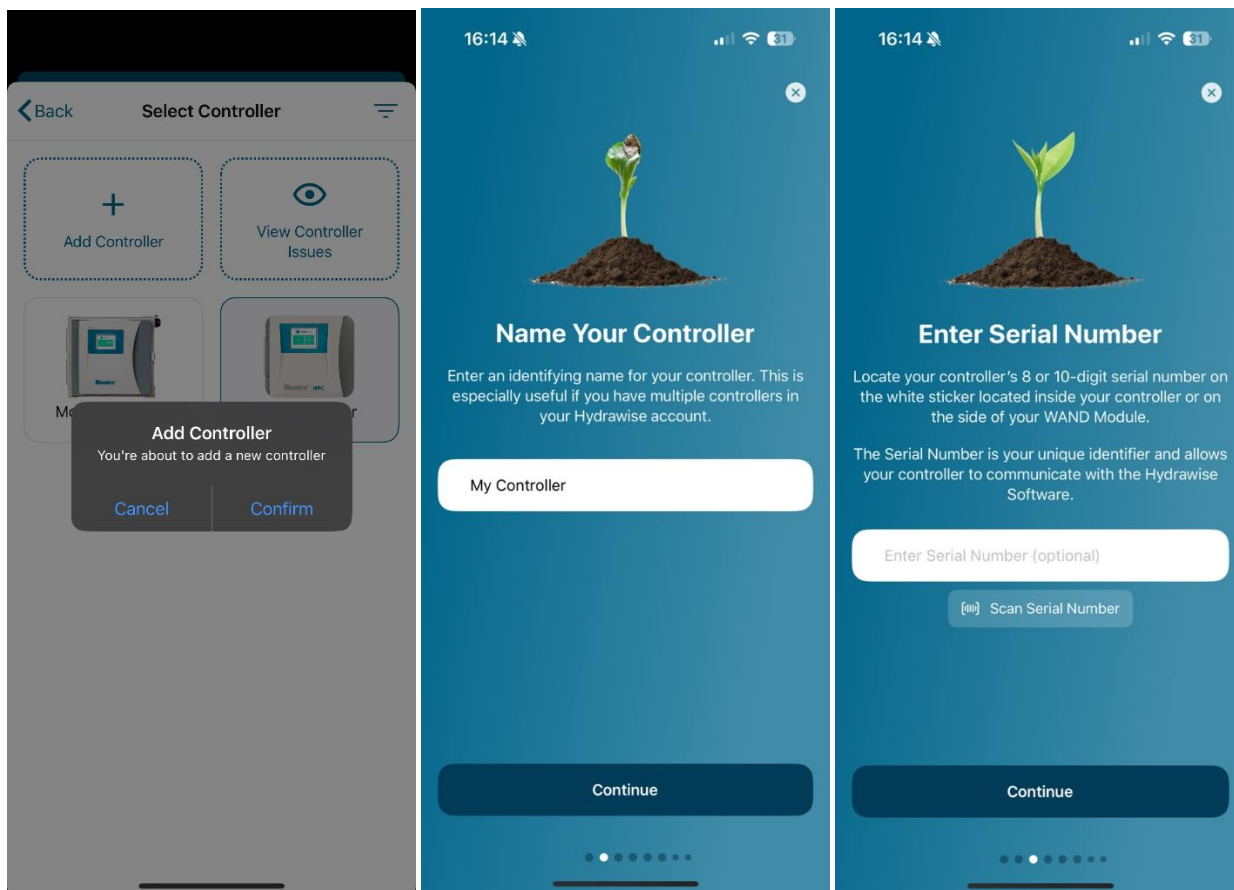

**9. Lépés:** Az Ön vezérlője most már csatlakoztatva van, és készen áll a Hydrawise alkalmazáson keresztüli programozásra.

**Megjegyzés:**

Kérjük, csak 2.4 GHz-es hálózatokat használjon Hydrawise vezérlőkkel. Amennyiben az eszköz egyaránt biztosít 2.4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi hálózatot, gondoskodjon arról, hogy ezek a hálózatok eltérő névvel (SSID) rendelkezzenek.